

RSH SERIES ローラー付締めリハンドル

■用途:防音扉 ■納期:標準納期品●(P3参照)



写真はRSH001型



片開き用ストライク SKB型



両開き用ストライク SKA型


扉と枠を締めつけ、鋼製扉の防音効果を高めます。

■優れた防音効果

レバーハンドルを動かすと、ローラーとテーパ付ストライクが締めつけられ、扉と枠が密着して高い防音効果が得られます。ただし、エアタイトが強すぎる場合の耐久性能は通常より劣ります。

■施錠が必要な場合は本締錠を併用してください。

■左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。(右図参照)

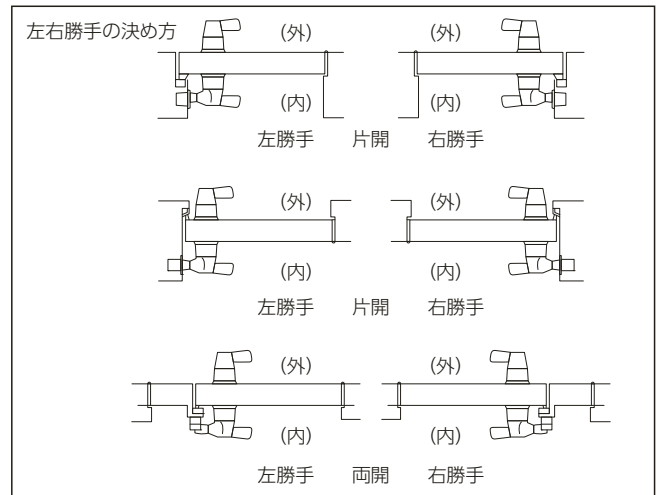

RSH

■機能

| 型 式 | 外 側(内 側) | 略 図 | 内 側(外 側) | 使 用 法 |
|-----------|----------|-----|------------------|--|
| RSH001-※□ | レバーハンドル | | ローラー付 レバーハンドル | 内、または外側のレバーハンドルを動かすことにより、ローラーとストライクが締めつけられ、扉と枠が密着する。 |

●シリーズ名の次にある※は左右勝手(R:右勝手、L:左勝手)を示し、□は扉厚(35:35mm以上~50mm未満、50:50mm以上~65mm未満)を示します。

●ストライクは別発注となります。SKA:両開き用ストライク、SKB:片開き用ストライク

■材質・仕上

亜鉛ダイカスト ・ シルバー色塗装

■仕様

扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満) 35~50・50~65